
CM 6

Goulotte en tôle d'acier à accrocher sur la traverse de la table



De l'ordre sous le plateau. Sans perçage.



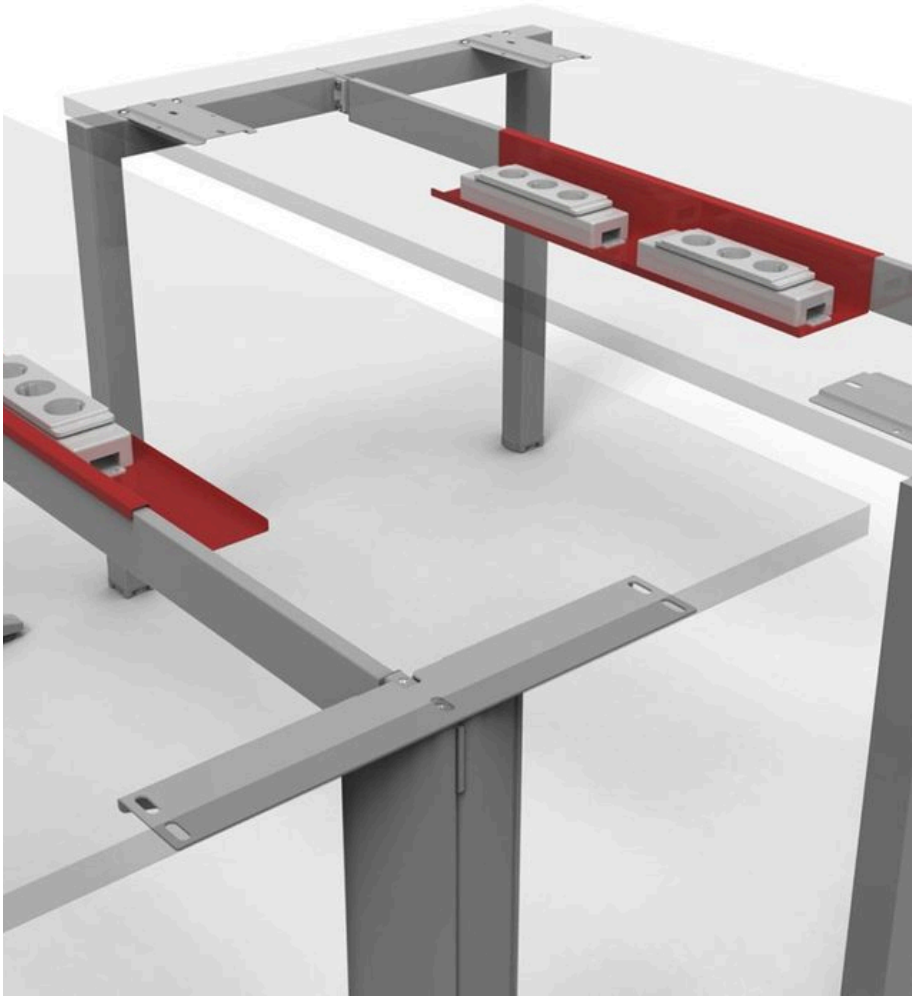

CM 6


Le CM 6 est une goulotte en tôle d'acier de 1 mm qui s'accroche directement sur la traverse du piètement. Multiprises, blocs d'alimentation et surlongueurs de câbles disparaissent sous le plateau – bien rangés et accessibles à tout moment. Disponible en 600 et 1200 mm, thermolaqué noir ou blanc.

Le CM 6 se place là où arrivent les câbles : sur la traverse, au centre sous le plateau. La paroi arrière pliée avec profil crochet s'accroche sur la traverse ; la goulotte peut en outre être fixée sous le plateau par des perçages Ø 7 mm. Le fond de 112 mm et la hauteur de 63 mm accueillent multiprises, modules média, blocs d'alimentation et réserves de câbles ; le rebord avant maintient le tout.

La version 600 mm convient au poste individuel et à la petite table de réunion, la version 1200 mm aux postes bench et aux tables de conférence. Sur la goulotte de 1200 mm, le profil crochet présente une encoche centrale de 22 mm, par exemple pour un pied central ou un passage de câbles.

Caractéristiques techniques : - Matériau : tôle d'acier 1 mm, thermolaquée - Couleurs : noir ou blanc - Longueurs : 600 mm (longueur réelle 590 mm) ou 1200 mm - Section : profondeur 129 mm, hauteur 63 mm, largeur du fond 112 mm - Fixation : accrochage sur la traverse, perçages Ø 7 mm en complément (600 mm : 3, 1200 mm : 4) - Poids 600 mm : env. 0,97 kg



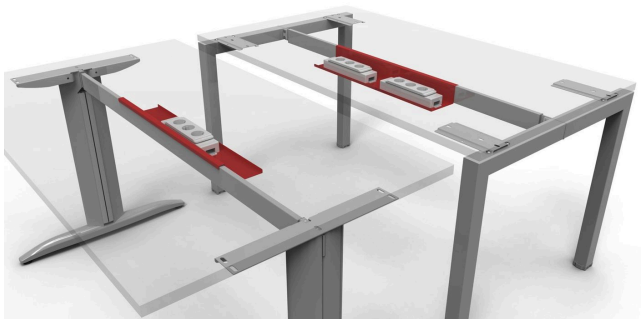

CM 6 — Spécifications

- s'accroche sur la traverse sans outil
- fixation complémentaire sous le plateau
- place pour multiprises et blocs d'alimentation
- rebord avant
- 600 ou 1200 mm
- thermolaqué noir ou blanc

Dimensions

Longueur	**600 / 1200 mm**
Longueur réelle version 600	**590 mm**
Profondeur totale	**129 mm**
Largeur du fond	**112 mm**
Hauteur totale	**63 mm**
Profil crochet (largeur / pli)	**18 / 11 mm**
Rebord avant	**11 mm**
Épaisseur	**1 mm**
Poids version 600	**env. 0,97 kg**

Toutes les cotes selon le plan du fabricant, voir le plan coté (section). Sur la version 1200 mm, encoche centrale de 22 mm dans le profil crochet.

Matériaux & Couleurs

Goulotte
Tôle d'acier 1 mm, thermolaquée

Fixation
Profil crochet sur la traverse, perçages Ø 7 mm en complément

Couleurs

 Noir

 Blanc


Les visualisations montrent des couleurs différentes. Disponible thermolaqué noir ou blanc.

alysee GmbH
Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Mobilier et aménagement pour projets professionnels

Voir ce produit en ligne

Dessins cotés

Dessin coté CM 6

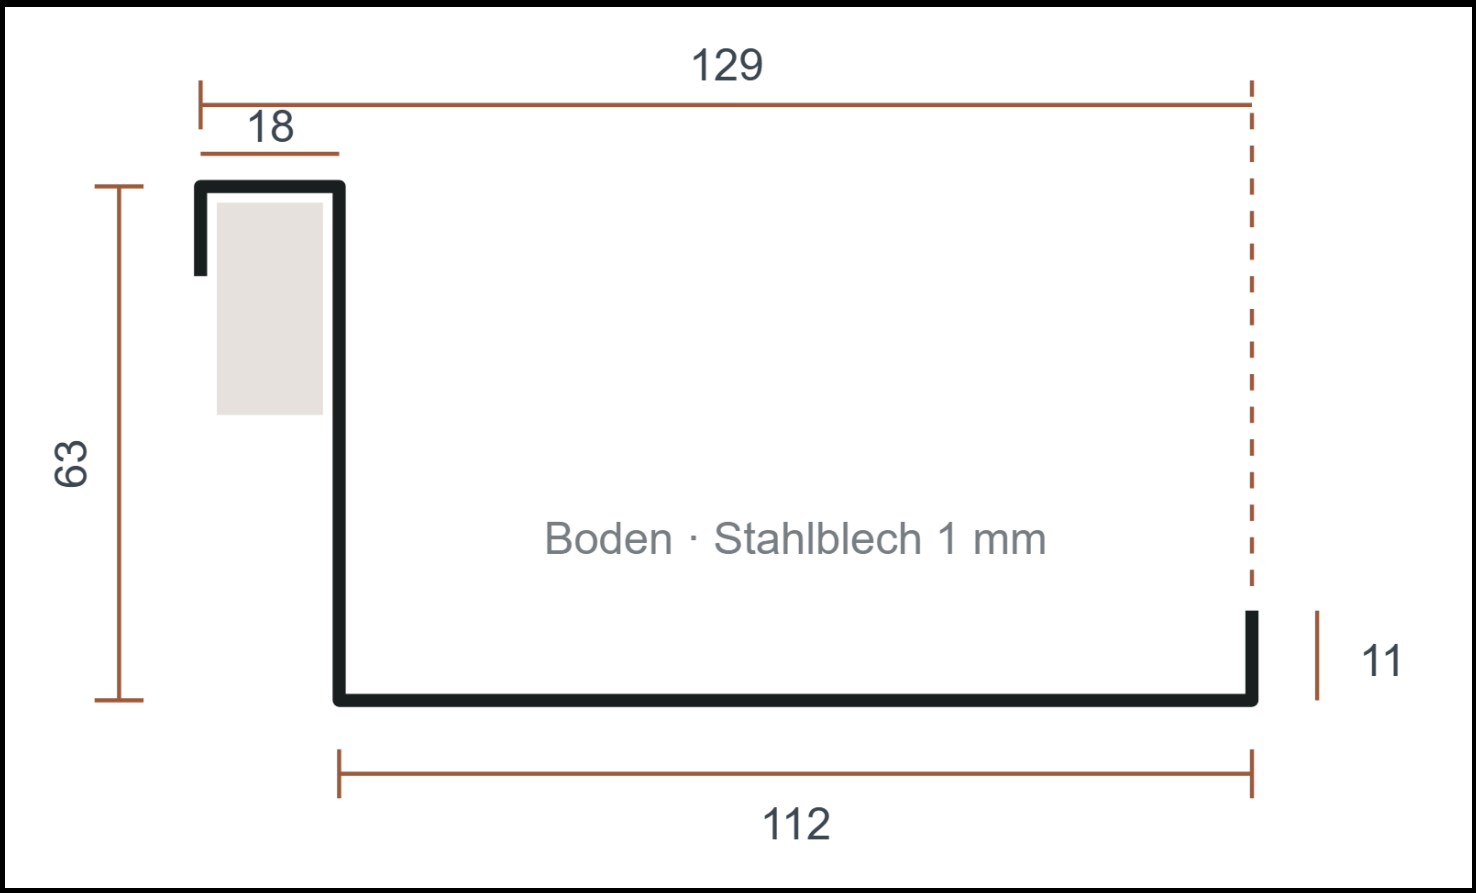

Toutes les cotes selon le plan du fabricant, voir le plan coté (section). Sur la version 1200 mm, encoche centrale de 22 mm dans le profil crochet.

alysee GmbH
Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Mobilier et aménagement pour projets professionnels

Voir ce produit
en ligne