

FT 54 HV

Table à colonne centrale, réglable électriquement en hauteur



Une colonne. Tout l'espace reste libre.




FT 54 HV

Le FT 54 HV repose sur une seule colonne de levage centrale posée sur une embase plate. Réglage électrique de 693 à 1093 mm – de la hauteur assise à la hauteur debout, sans aucun pied qui gêne.

Les tables assis-debout classiques reposent sur deux colonnes et un châssis. Pas le FT 54 HV : le plateau est porté par une colonne centrale montée sur une embase plate. L'espace autour reste libre – on accède de tous les côtés, les sièges se placent librement et la table peut être installée au milieu de la pièce sans qu'une arête de châssis n'impose son usage.

Sa course de 400 mm couvre toute la plage de travail : à 693 mm c'est une table de réunion basse, à 720 mm un poste de travail à hauteur normalisée, à 1093 mm une

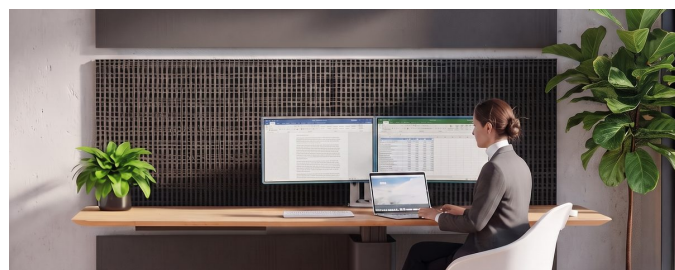

FT 54 HV

table debout. Le passage de l'une à l'autre est électrique et continu, sur simple pression – un seul meuble pour le travail assis et debout, sans remontage ni outil.

Le piètement existe en deux exécutions. En version libre, une embase plate porte la colonne : la table se déplace à tout moment. En version murale, l'embase disparaît : la colonne est portée par un cadre fixé au mur, le sol reste entièrement dégagé et se nettoie d'un seul tenant. La course reste identique dans les deux cas, puisque c'est la même colonne qui travaille ; en fixation murale, la hauteur de pose détermine la plage de réglage.

Pour les grands plateaux et les longues tables de réunion, le plateau repose sur deux embases ; plusieurs unités s'assemblent en rangée pour former des tables de conférence. Plateaux carrés, rectangulaires ou ronds, 25 mm d'épaisseur avec un rayon d'angle de 80 mm, en mélaminé, HPL, linoléum ou plaqué. Embase et habillage de colonne en noir, blanc ou gris aluminium.

FT 54 HV — Spécifications

- réglage électrique en hauteur 693–1093 mm (course 400 mm)
- colonne centrale au lieu d'un châssis : espace pour les jambes libre de tous côtés
- piètement au choix libre sur embase ou fixé au mur, sans embase
- embase simple ou double pour les grands plateaux
- assemblable en rangée pour former des tables de conférence
- plateau 25 mm avec rayon d'angle de 80 mm, carré, rectangulaire ou rond
- passage de câbles dans la colonne
- embase en noir, blanc ou gris aluminium
- espace pour les jambes selon DIN EN 527-1
- fonctionnement sur batterie en option – sans raccordement fixe au réseau
- cloison acoustique et plateau d'appoint en option

Dimensions

Réglage en hauteur	693–1093 mm
Course	400 mm
Épaisseur du plateau	25 mm
Rayon d'angle	80 mm
Plateau carré	1200 × 1200 / 1400 × 1400 / 1600 × 1600 mm
Plateau rectangulaire	750 × 1200 mm
Plateau rond	Ø 1400 mm
Plateau sur double embase	1200 × 2400 / 1200 × 2800 mm
Embase	800 × 800, 900 × 600 ou Ø 800 mm

Les hauteurs indiquées valent pour la version libre avec embase. La version murale se passe d'embase ; la course reste de 400 mm et la plage de hauteur découle de la hauteur de pose. Autres formats de plateau et formes spéciales sur demande. Plusieurs unités peuvent être assemblées en rangée pour former de plus grandes tables de réunion et de conférence.

Matériaux & Couleurs

Colonne de levage

Colonne télescopique acier, motorisée, passage de câbles intégré

Embase

Acier, laqué noir, blanc ou gris aluminium

Fixation murale

Cadre acier pour fixation au mur, laqué (alternative à l'embase)

Habillage de colonne

Tôle d'acier, laquée dans la couleur de l'embase

Plateau

Mélaminé, HPL, linoléum ou plaqué, 25 mm

Cloison de bureau

Tissu acoustique sur cadre (option)

Couleurs de châssis



Noir



Blanc



Gris aluminium



alysee GmbH

Goethestraße 7 · D-66763 Dillingen/Saar
+49 6831 976122 · hello@alysee.de · www.alysee.de
Mobilier et aménagement pour projets professionnels

Voir ce produit
en ligne



Plans techniques

